




SUPER RADIANT HEATER

パワーアップ
200V

安全・高火力・快適設計

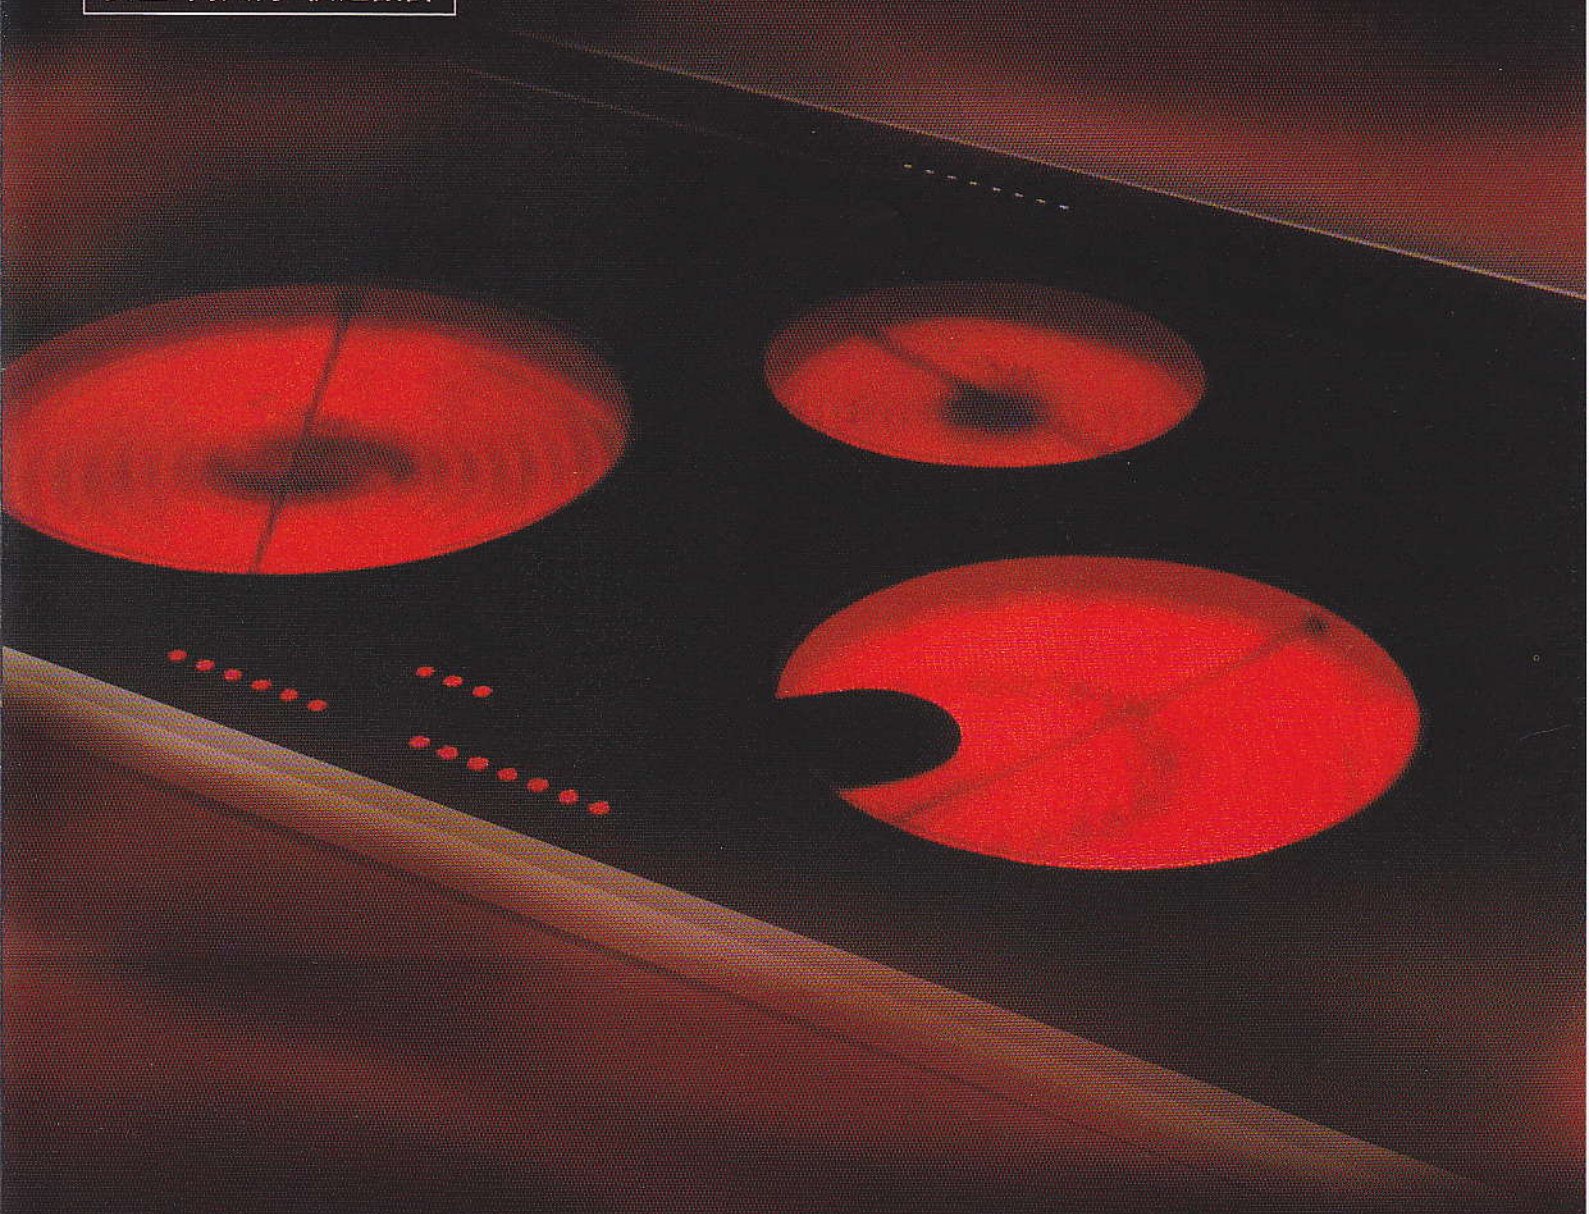


食・健・美の調和を求めて

エムエフジー 株式会社


ワイド750
レギュラー600

「FG-750TW」
「FG-600TR」

●外形寸法図 FG-750TW

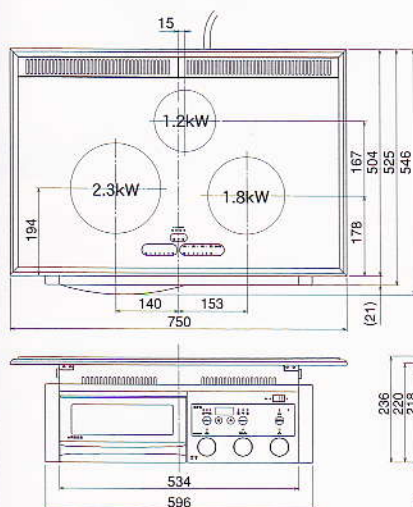


●システムキッチンとの関係寸法図




●仕様表

形 名		F G - 7 5 0 T W	
定 格		単相200V-4735W	
大 き さ		幅750×奥行546×高さ236mm	
重 さ		約20kg	
ヒ ー タ ー	(右)	種 類	スーパーラジエントヒーター
		消費電力	1800W
		火力調節	90～1800W相当 13段階調節
	(中央)	種 類	スーパーラジエントヒーター
		消費電力	1200W
		火力調節	400～1200W相当 3段階調節
	(左)	種 類	スーパーラジエントヒーター
		消費電力	2300W
		火力調節	115～2300W相当 13段階調節
ロースター	内 寸	幅236×奥行330×高さ128mm	
	消費電力	1400W	
	火力調節	700～1400W相当 3段階調節	
ヒーターの切換え		中央ヒーターとロースターとの切換え 3ヒーターを同時使用の場合は、 左ヒーターの出力が1535Wになります。	
コード		3.5mm ² 3芯キャブタイヤコード 長さ0.68m	
差込プラグ		2極・接地極付 30A・250V	
安全機能	切り忘れ 防止	ヒーター・通電操作後約60分で自動OFF ロースター・通電操作後約25分で自動OFF	
	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯	
付加機能	調理タイマー	左右ヒーターまたはロースター（1ヒーター選択式）	
	温度調節機能	右ヒーター（140～200℃）	

●外形寸法図 FG-600TR

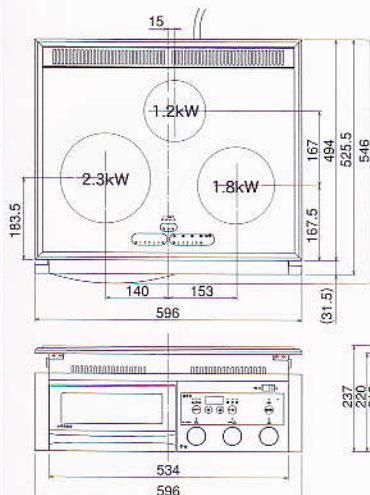

●システムキッチンとの関係寸法図



●仕様表

形 名		FG-600TR	
定 格		単相200V-4735W	
大 き さ		幅596×奥行546×高さ237mm	
重 さ		約16kg	
ヒ ー タ ー	(右)	種 類	スーパーラジエントヒーター
		消費電力	1800W
		火力調節	90～1800W相当 13段階調節
	(中央)	種 類	スーパーラジエントヒーター
		消費電力	1200W
		火力調節	400～1200W相当 3段階調節
	(左)	種 類	スーパーラジエントヒーター
		消費電力	2300W
		火力調節	115～2300W相当 13段階調節
ロースター	内 寸	幅236×奥行330×高さ128mm	
	消費電力	1400W	
	火力調節	700～1400W相当 3段階調節	
ヒーターの切換え		中央ヒーターとロースターとの切換え	
		3ヒーターを同時使用の場合は、 左ヒーターの出力が1535Wになります。	
コード		3.5mm ² 3芯キャブタイヤコード 長さ0.68m	
差込プラグ		2極・接地極付 30A・250V	
安全機能	切り忘れ 防止	ヒーター・通電操作後約60分で自動OFF ロースター・通電操作後約25分で自動OFF	
	やけど注意	トッププレートが高温の時ランプ点灯	
付加機能	調理タイマー	左右ヒーターまたはロースター（1ヒーター選択式）	
	温度調節機能	右ヒーター（140～200℃）	


安全に関するご注意



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 電源には必ず漏電や遮断器を設けたブレーカー付きの専用回路を設置してください。

保証書は必ずお受け取りください。

この商品には保証書がついています。
購入時は、必要事項が記入されているか
ご確認の上、大切に保存してください。



代理店(お問い合わせ・お申し込み)

Gomotto-Kitchen
ゴモット・キッチン

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 3-7-6
TEL/FAX 022(274)3010

●お問い合わせは



0120-417-315

食・健・美の調和を求めて



エムエフジー株式会社

〒812-0897 福岡市博多区半道橋1丁目18番39号MFGビル
TEL(092)413-2222 FAX(092)413-2454
<http://www.mfg-kk.com/>

次世代型の遠赤外線
セラミックヒーター

これからのオ
より安全によ

お客様のご意見を

1 トッププレート3口
独立型高温注意ランプ

トッププレート各ヒーター別、ヒーター
通電中及び通電OFF後もトッププレ
ートが熱い間はランプが点灯して注
意を促す安全装置。



2 ロースター
温度検知装置

水無し検知センサーと異常温度検知
センサーが設定値になると上下のロ
ースターヒーターの通電を停止させる
安全装置。

3 切り忘れ防止機能


トッププレート各ヒーター60分、ロース
ターヒーター25分後、自動的に通電
が止まる安全装置。

スーパーラジ

中華料理や炒めものを、美味しく調
3つのスーパーラジエントヒーターを収めた、高級パワフルタイプ。両

オール電化対応

健康住

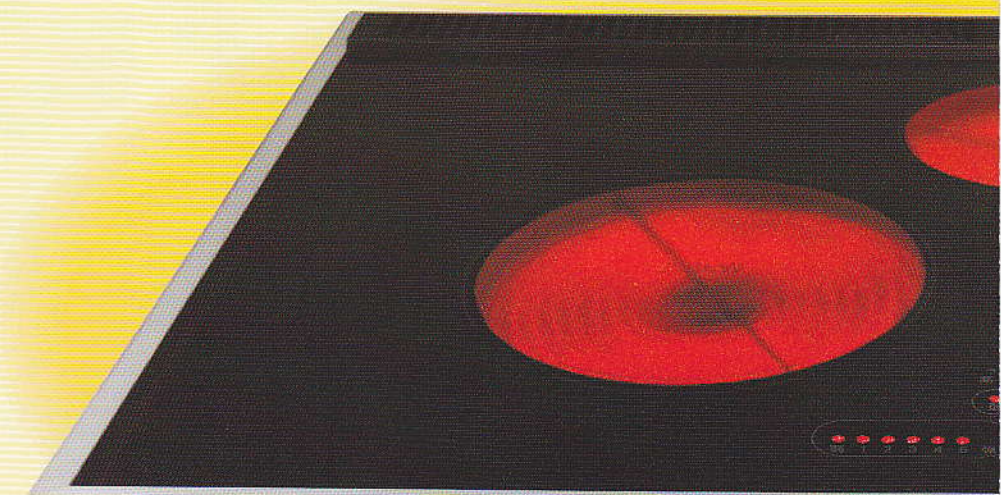

60cmレギュ

75cmワ

MFG スーパーラジエントヒーター

スーパーラジエントヒーター **FG-750TW**
278,000円(税抜価格)

ワイド
75cm
タイプ



スーパーラジエントヒーター **FG-600TR**
258,000円(税抜価格)

レギュラー
60cm
タイプ



国内システムキッチンメーカービルトイン対応

お鍋を選ばず底
フラットな鍋なら

スーパーラジエントヒーター
鍋でも使用できます。IH
陶器・銅・ガラス等、鍋底
使用頂けます。



オール電化 使いやすい

取り入れ商品化


エントヒーター

調理するスーパーラジエントヒーター。

全面ワイドロースターもついて、お料理のレパートリーを多彩に広げます。

住宅対応

パワーアップ200V

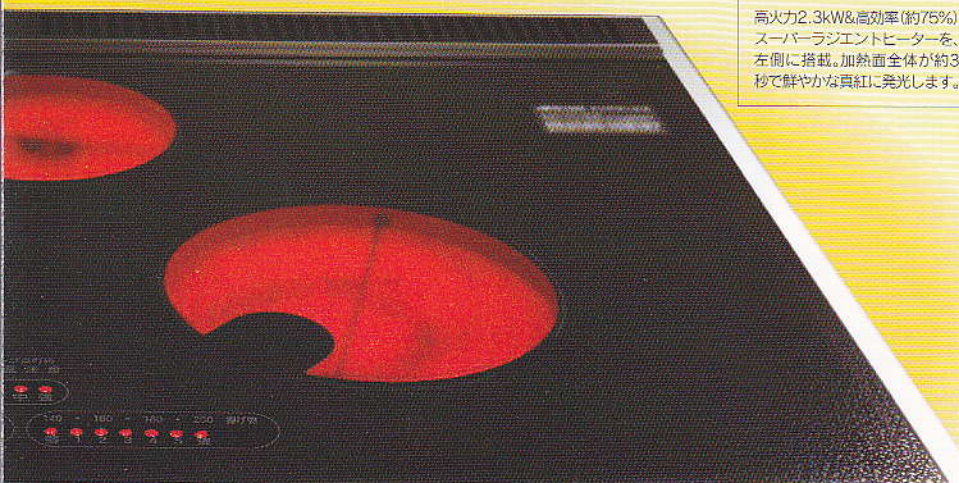

高火力2.3kW&高効率(約75%)
スーパーラジエントヒーターを、
左側に搭載。加熱面全体が約3
秒で鮮やかな真紅に発光します。

ワイドタイプ FG-600TR

標準タイプ FG-750TW



4 選択式調理タイマー (左:右:ロースター3ヶ所選択式)

左右ヒーターは、
1分～6時間。
ロースターは、
1分～20分。



5 揚げ物温度調節機能

揚げ物温度コントロール機能で油の
温度を各段階に調節できプロの料理
人並にカラッと美味しく揚げられます。
(右ヒーター:140℃～200℃ 7段階)



6 ロースター両面焼

上ヒーター:750W
下ヒーター:650W
のハイパワー。受け
皿に水を張る仕様
で、両面同時通電。
ロースタードアは受
け皿から取り外せ
てお掃除もらくらく。



さらに便利な3つのポイント

底が
OK

は、IHヒーターと違い、どんな材質の
ヒーターでは使えなかったアルミ鍋や
底が平らで耐熱性のものではござ



加熱時に蒸気が部屋にこもらない

燃焼によって空気を汚さず、結露やカビ・ダニの原因となる水
蒸気も発生しません(鍋から出るものを除く)。またガスよりも上
昇気流が少なく油が飛び散りにくいので、キッチンも汚れにくく
なります。高気密、高断熱住宅にも最適です。



フラットなので掃除もカンタン

お手入れがとってもカンタン!吹きこぼれや汚れもサッとひと拭
きするだけ。毎日らくらくキレイにしておけます。

